# システムラック用時計 取扱説明書
# BM−MLCV−WT

保証書付

このたびは当社商品をお買い求めいただき、まことにありがとうございました。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

## 各部のなまえ

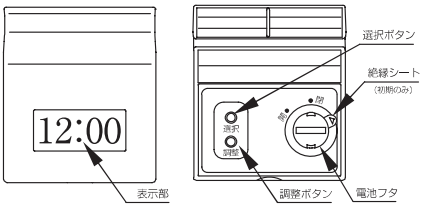


表　　裏（内部）

## 安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠ 注意…… この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

⚠ 注意

### 電池のお取り扱いについて

●電池から漏れた液が目に入った場合は、すみやかに流水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
※失明する恐れがあります。
●電池から漏れた液が皮膚や衣服に付着した場合は、水で洗い流してください。皮膚に異常が見られる場合は医師の診断を受けてください。
●ショートや分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
※液漏れや発熱、破裂の原因となり、ケガや破損する恐れがあります。

## 使用時のご注意

故障を起こさないためにお守りください。

### 使用場所について

下記のような場所での使用は避けてください。
・温度が+40℃以上になる場所
(例:長時間直射日光が当たる場所、暖房器具などの熱風や火気に近い場所など)
・温度が0℃以下になる場所
・ほこりが多く発生する場所
・テレビやOA機器、オーディオの近くなどの強い磁気が発生する場所
・浴室などの湿気の多い場所
※機械やケース、電池の品質が低下するため、精度不良を起こしたり、時計や電池の寿命が短くなる場合があります。

### 水をかけない

時計に水をかけたりしないでください。ぬれた場合はやわらかい布などで水滴をふき取ってください。
※水が機械内部に浸入すると、故障の原因となります。

### 画面を強く押さない

液晶を強く押さないでください。
※表示が出なくなったり、見づらくなったりすることがあります。

## 使い方

### 初めて使用するとき

①時計の裏フタを取り外します。
本体底部の溝にマイナスドライバーなどを差し込み、90度以上ひねって取り外してください。



②時計裏面の絶縁シートを抜き取ります。




※絶縁シートがうまく抜き取れない場合は電池フタを外して抜き取ってください。

電池フタのはずし方については「電池の交換方法」をご覧ください。

③調整ボタンを1回押し、液晶部分の「:」が点滅していることを確認します。

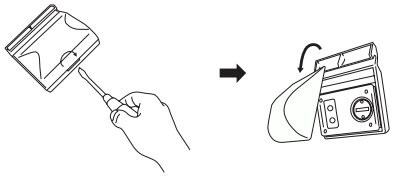


### ボタンについて




●選択ボタン
押すごとに以下のように表示モードが切り替わります。

（例）10月24日　午後1時45分の場合




●調整ボタン
モードにより機能が異なります。
・「時刻表示」モードのとき
「日付表示」→「秒表示」→「時刻表示」の順に表示の切り替えができます。
・「日付・時刻交互表示」モードのとき
「秒表示」→「時刻表示」の順に表示の切り替えができます。
・「各調整」モードのとき
それぞれの調整ができます。
詳しくは、「時計の調整方法」をご覧ください。

### 時計の調整方法

例として、本説明書では下記の時刻に合わせます。

（例）10月24日　午後1時45分

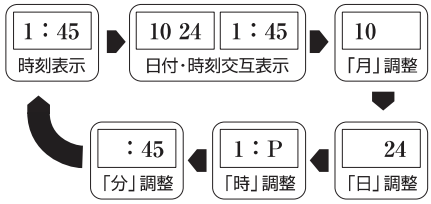①「初めて使用するとき」を参考に時計の裏フタを取り外します。
②時計裏側のボタンで時計の設定をします。
時計は「月」→「日」→「時」→「分」の順番で調整します。
「時刻」表示モードの状態で、以下の手順で調整を始めてください。

●「月」の調整
①「時刻」表示モードで選択ボタンを2回押します。
画面に「月」が表示されます。




②調整ボタンを押して正しい「月」に調整します。
1回押すごとに数字が1ずつ上がります。




●「日」の調整
①「月」調整モードで選択ボタンを1回押します。
画面に「日」が表示されます。




②調整ボタンを押して正しい「日」に調整します。
1回押すごとに数字が1ずつ上がります。




●「時」の調整
①「日」調整モードで選択ボタンを1回押します。
画面に「時」が表示されます。




②調整ボタンを押して正しい「時」に調整します。
1回押すごとに数字が1ずつ上がります。




●「分」の調整
①「時」調整モードで選択ボタンを1回押します。
画面に「分」が表示されます。




②調整ボタンを押して正しい「分」に調整します。
1回押すごとに数字が1ずつ上がります。

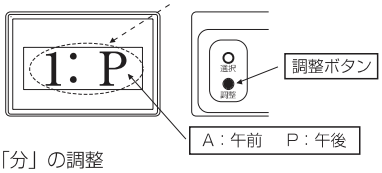


③「分」調整モードで選択ボタンを1回押します。
調整した「時刻」が表示されます。




④ ③の状態で調整ボタンを1回押します。
画面の「:」が点滅し、時計が始動します。



## 電池の交換方法

### ■交換部品について

下記のいずれかをご用意ください。

- ●1.5V アルカリボタン電池 LR-44X1個
- ●1.55V 酸化銀電池 SR44X1個

### ■電池の交換

①「初めて使用するとき」を参考に時計の裏フタを取り外します。

②時計本体裏側の電池フタを外します。




開く　･･･マイナスドライバーなどで凹部を「開」の位置まで回転させて外します。

閉じる ･･･マイナスドライバーなどで凹部を「閉」の位置まで回転させて閉めます。

③新しい電池と入れ替えます。左の図のように古い電池と新しい電池を入れ替えてください。

※電池を入れる際は＋と－を逆に入れないように注意してください。逆に入れた場合、動作しません。

入れ替えましたら、②の方法で電池フタを閉めます。

④時計を調節してください。

「時計の調整方法」を参考に時計を調整し、時計をシステムラックの溝にひっかけて取り付けます。

**警告**

●電池の極性について
電池を入れる際は＋と－を入れ間違えないでください。
※電池の漏液や発熱・破裂の原因となり、ケガや破損する恐れがあります。

●誤飲による事故防止について
電池は幼児の手の届くところに置かないでください。
万一、飲み込んでしまった場合は、すぐに医師の治療を受けてください。

## 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、修理をご依頼される前に下記項目を確認してください。

Q. 時計のずれが大きくなった。

A. 電池の寿命がせまっています。
電池の交換をしてください。「電池の交換方法」をご覧ください。

Q. 時刻表示が薄くなった。

A. 電池の寿命がせまっています。
電池の交換をしてください。「電池の交換方法」をご覧ください。

Q. 時刻が表示されない。

A1. 電池の寿命が終わりました。
電池の交換をしてください。「電池の交換方法」をご覧ください。

A2. 電池が正しく取り付けられていません。
電池の極性が正しいか確認してください。
「電池の交換方法」をご覧ください。

## ■アフターサービスについて

### 修理をご依頼される前に

商品が故障しましたら、「故障かな?と思ったら」を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店または
INAXメンテナンスにご相談ください。
取扱説明書をご覧になっても、まだご不明な点がある場合は
お客さま相談センターにご相談ください。
ご連絡の際は下記のお問い合わせ先をご覧ください。

### 保証書をご覧ください

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
保証期間は取付日から1年間です。
保証期間中でも、以下の内容によって生じた異常などについては保証の対象となりませんのでご注意ください。

- ●取扱説明書に従わない使用上の誤りによる損傷
- ●取付後の改造やその他変更により生じたもの
- ●火災、地震、その他天災地変により生じたもの
- ●電池などの消耗品

### 修理をご依頼されるとき

修理をご依頼される前に再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときは修理を依頼してください。

●保証期間中の修理
修理に関しては必ず保証書をご提示ください。
保証期間内は保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間経過後の修理
修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望によって修理いたします。

●連絡していただきたいこと
・おなまえ、おところ、電話番号
・商品名、品番
・取付年月日
・故障内容、異常の状況(「故障かな?と思ったら」を参照)

●修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先
お求めの取扱店、またはINAXメンテナンスにご連絡ください。
ご連絡の際は下記のお問い合わせ先をご覧ください。

### 部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間です。
保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますので、ご了承願います。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■仕様

| | |
|---|---|
| 品番 | BM-MLCV-WT |
| 主な材質 | ABS樹脂 |
| サイズ | 66X30X77 |
| 時間精度 | 平均月差±30秒以内(クォーツ精度) |
| 仕様温度範囲 | −10℃～＋50℃(表示可読範囲:0℃～＋40℃) |
| 使用電池 | 1.5Vアルカリボタン電池 LR－44X1個<br>もしくは、1.55V酸化銀電池SR44X1個 |
| 電池寿命 | 約一年間<br>※初期に入っている電池は出荷時の動作確認用のため、寿命が短い場合があります。 |

## ■お問合せ先

### 使い方・お手入れ方法など、商品についてのお問い合わせ

お客さま相談センター
フリーダイヤル
**TEL 0120-1794-00**
**FAX 0120-1794-30**
※携帯電話・PHS・IP電話からは
ダイヤルイン
**TEL 0562-40-4050**
**FAX 0562-40-4053**
受付時間 平日　9:00～18:00
土日・祝日　9:00～17:00
(ゴールデンウィーク、夏季、年末年始の休みは除く)

### 修理のご依頼は

お求めの取扱店または
**LIXIL 修理受付センター**
**TEL 0120-1794-11**　受付時間　9:00～20:00
**FAX 0120-1794-56**
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

## ■保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。
下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。
※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効となります。

| | | |
|---|---|---|
| 品名(品番) | | 時計(BM-MLCV-WT) |
| 保証期間 | | 取付日より1ヶ年 |
| 取付日 | | 年　月　日 |
| お客さま | おなまえ | |
| | おところ | |
| | 電話番号 | |
| 取扱店 | | |
| | | TEL(　　)－　　－ |

無効

### お客さまへ

・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

### 無料修理規定(保証規定)

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたはINAXメンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
(免責事項)
   (1) 用途以外(車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等)に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   (2) 指定業者や取付説明書等に基づかない設置及び取付に起因する不具合
   (3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   (4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   (5) 経年変化使用に伴う外観上の現象(塗装の色あせ、もらい錆等)または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合
   (6) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境(煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス)に起因する不具合
   (7) 小動物(犬、猫、ねずみ、昆虫等)の行為または蔓(つる)や根などの植物の害に起因する不具合
   (8) 天災地変(火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等)に起因する不具合による故障及び損傷
   (9) 戦争・暴動等破壊行為または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   (10) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   (11) 消耗品(パッキン)類の故障および損傷
   (12) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   (13) 本書にお取付日・お客様の名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店またはお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6ヶ年です。


**株式会社 LIXIL**
ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp/